


麥克風使用說明



- ① 顯示屏
- ①-1 電池電量顯示
- ①-2 發射頻率顯示
- ①-3 頻道A及頻道B顯示
- ② 電源開關
- ③ 頻道切換開關:短按為頻率切換,
長按為頻道A及頻道B切換
- ④ TYPE-C充電口

音箱控制面板說明

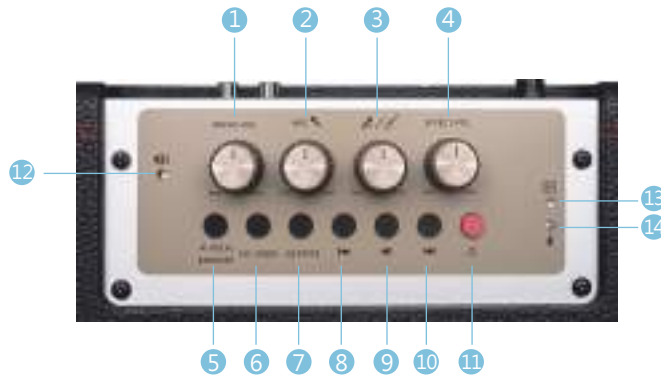

- ① 音樂音量調整
- ② 內置無線麥克風音量調整
- ③ 外置麥克風或樂器輸入音量調整
- ④ 混響或迴音大小調整
- ⑤ AI消除人聲按鍵:0%→50%→75%→100%,
共四段循環控制
- ⑥ 混響及回音選擇
- ⑦ 短按為音源輸入選擇:藍牙→AUX→USB(需插入USB),
共三段循環控制(操作時有語音提示)
長按為音樂的EQ模式選擇:卡拉OK模式→音樂模式,
共二段循環控制(操作時有語音提示)
- ⑧ 上一曲
- ⑨ 播放/暫停
- ⑩ 下一曲
- ⑪ 電源開關
- ⑫ 充電指示燈,充電時紅燈常亮,充電完成紅燈熄滅
- ⑬ AI人聲消除顯示燈
- ⑭ 藍牙連接指示燈,閃爍為等待連接,常亮為連接成功

KC-1000

藍牙行動K歌音箱

使用說明書

紅 黑



小巧身材的移動式KTV
便攜式人性化手提設計
K歌、戶外、廣場、給更多場景
等您解鎖輕鬆應對各種場景



注意事項


- 1 樂器輸入僅支持帶麥克風收音的樂器,如薩克斯風,二胡等
- 2 可支持外部無線麥克風及有線麥克風輸入
- 3 音箱充電請採用原廠搭配的12V2A充電器,以免造成音箱損壞
- 4 請勿自行拆機,以免造成危險

配件清單



- 1 麥克風2支
- 2 OTG線1條
- 3 RCA轉3.5信號線1條
- 4 RCA信號線1條
- 5 12V2A4選配器1組
- 6 配件包1個

連接示意圖

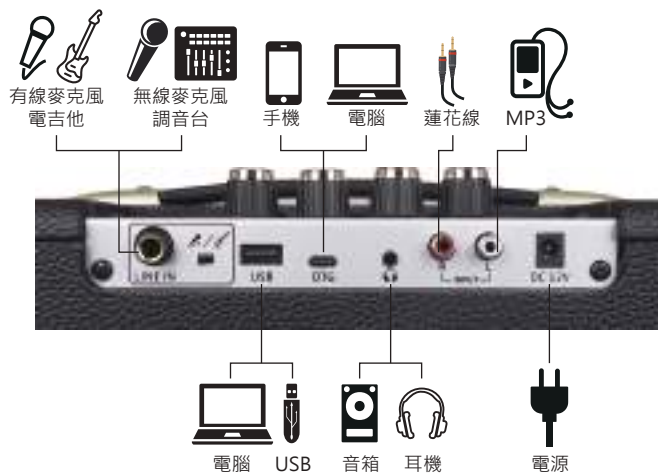

規格參數

額定功率	30W + 30W
頻率回應	60Hz~18KHz
信噪比	≥85d
音箱外型尺寸	350mm長×183mm寬×192mm高
音箱電池容量	12V 5000mAH動力電池
音箱淨重	4700克
麥克風電池容量	3.7V 1200mAH鋰電池
藍牙版本	5.2
音箱充電時間	約3H
輸入方式	藍牙,AUX,USB,隨身碟,外接麥克風
麥克風充電時間	約2.5H,可使用10小時以上
雙向OTG	支持直播內錄
K歌使用時間	約3小時以上(視音量而定)
耳機輸出	3.5mm立體聲,插入耳機後音箱靜音
聽歌使用時間	約6小時以上(視音量而定)
喇叭	5吋 + 5吋全音路
電源輸入	12V-2A
內置無線麥克風接收距離	≥20m

音箱接口說明



- 1 DC12V-2A輸入
- 2 AUX外部音源輸入
- 3 監聽耳機輸出或連接外部音響
- 4 OTG直播內錄輸入
- 5 USB隨身碟輸入
- 6 外置麥克風及樂器切換開關
- 7 外置麥克風及樂器輸入