

操作說明書

INSTRUCTION MANUAL



MINI AMP

[專用]擴大機

MINI AMP KARAOKE AV AMPLIFIER

(使用前請仔細閱讀本說明書)

感謝購買本產品，使用前請仔細閱讀本說明書，以獲得正確的使用及保管方式希望您有一個愉快的使用體驗。

目錄

功能接口介紹.....	01
配置介紹.....	02
商品圖及功能介紹.....	04
遙控器按鍵說明.....	06
功能操作.....	07
商品規格.....	08
注意事項.....	09

功能接口介紹

本產品是一款外觀設計精巧，機身採用純鋁合金打造，黑白鑲嵌盡顯優雅大氣。是一款集美觀、功能於一身的標準HIFI級別，全數字功率擴大機。

- 輸出功率: 150W+150W
- 輸入接口: 線路、藍牙、USB、HDMI-ARC、Optical數字音頻輸入；
- 輸出接口: RCA左右聲道和重低音輸出；高級鍍金香蕉頭喇叭接口。

配置介紹

1. 採用進口獨立DSP音頻解碼芯片，高、低音效調節。支援MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV等多格式無損播放，另支援FLAC等無損音頻解碼。採樣率高達32位/192K。音色溫和細膩、聲場雄厚，力度十足細節表現十分優秀，讓您隨心暢享音樂盛宴。
2. 內置高速傳輸藍牙模組，支援藍牙5.0，傳輸高達24-bit/48KHZ，讓您暢享無線帶來的無損音質體驗樂趣。
3. 獨立的DAC解碼。採用美國ES公司高性能音頻DAC芯片ES9023。這是業界先進的SABRE數-模轉換技術採樣率高達192KHZ/24bit音色更加細膩飽滿，高頻表現更是清晰、低須雄厚有力。ES9023采用的是專利技術超線流(Hypestream)架構和時域抖動消除技術，從而實現錄音級音質、動態範圍高達112db。

4.前級驅動採用兩顆進口NE5532運放做為差分輸入。功率帶寬:140KHZ，轉換速率高達9v/US它是一顆高性能低噪音運算放大器，驅運能力更強，突顯更好的低噪性能。音色飽滿通透。

5.前級NE5532搭配後級TPA3251絕配組合。推動150W+150W音箱表現得淋淳盡致。TPA3251採用高端反饋設計和獨特的高速柵極驅動誤差校正(PurePath*Ultra-HD)技術，具有超低音頻失真和優越的音質,借助D類技術達到無與倫比的音質效果。當喇叭接4-0負功率高達2x175W，輸出；當喇叭接3-0負功率高達2x220W，D輸出；擴大機效率高達90這是很高的水準。


6.後接輸出採用進口補品紅環電感加上德國進口WIMA684/250V校正補品電容讓WA90表現得堪稱完美。

商品圖及功能介紹



- 1.光纖/HDMI-ARC輸入指示燈
- 2.USB指示燈
- 3.線路輸入指示燈
- 4.藍牙指示燈
- 5.上一曲
- 6.下一曲
- 7.播放/暫停
- 8.模式切換鍵,光纖/HDMI-ARC/線路輸入/USB/藍牙切換
- 9.IR紅外控器接收
- 10.音量調節

商品圖及功能介紹

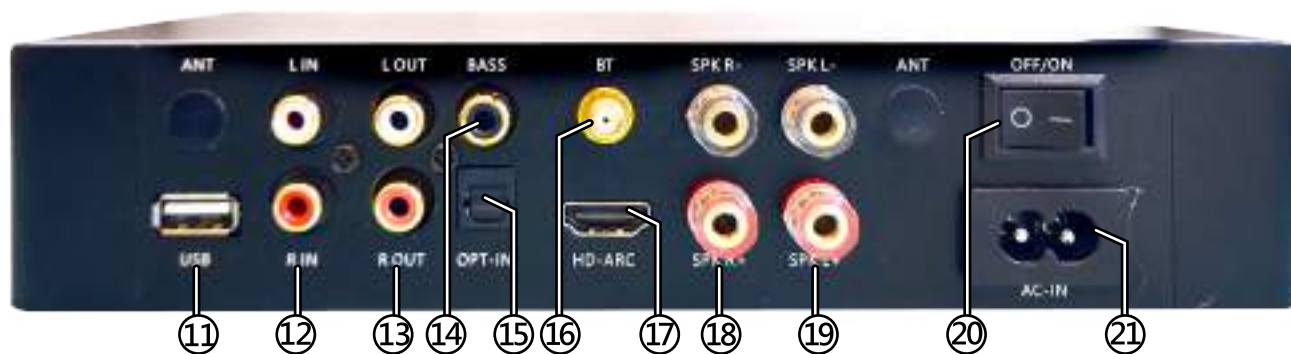

11.USB孔

12.左、右聲道輸入

13.左、右聲道輸出

14.BASS重低音輸出

15.Optical光纖數字音頻輸出口

16.藍牙接收天線

17.HDMI-ARC音頻輸入


18.右聲道音箱接口

19.左聲道音箱接口

20.電源開關

21.110V/220V電源輸入

遙控器按鍵說明

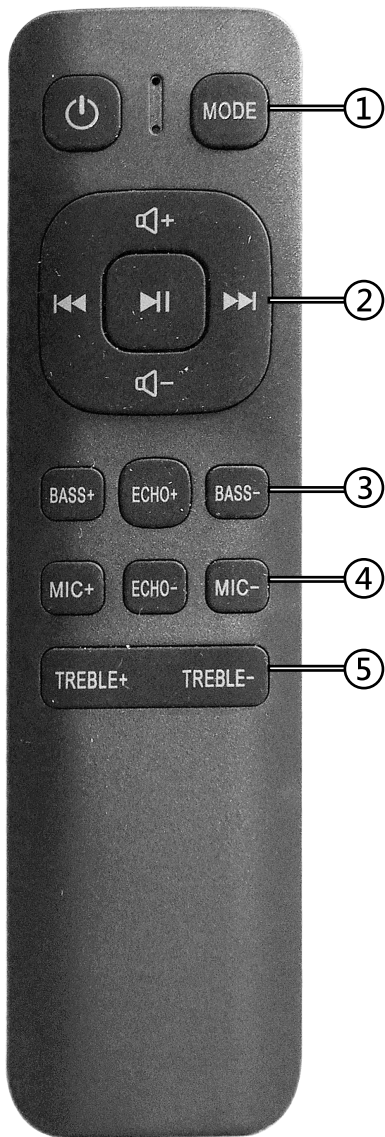

1.電源/模式切換(光纖輸入、USB、HDMI-ARC輔入、線路輸入、藍牙等模式切換)

2.音量+/音量-/上一曲/下一曲/音樂播放和暫停

3.低音+/回聲+/低音-

4.麥克風+/回聲-/麥克風-

※遙控器使用前請先裝入電池。

功能操作

插入電源，喇叭線接上您的音箱和擴大機，打開開關，機器記憶運行在上次關機時的輸入模式狀態(如上次關機前是在USB狀態這次開機也是會在USB狀態)和音量大小也將同上次關機時的音量大小，此時按遙控器MODE鍵或者擴大機上的M(模式)鍵可以切換到您所要的輸入模式(如光纖/HDMI-ARC/線路輸入/USB/藍牙)。

(1.)如家中的電視LR左右聲道音頻接到擴大機RCA線路輸入，再將擴大機切換到線路輸入就可以了。打開麥克風和機器連接上即可唱歌。

(2.)如家中是DVD或者是網絡播放盒子是光纖輸出，接到擴大機光纖輸入，擴大機切換到光纖輸入就可以了。打開麥克風和機器連接上即可唱歌。

(3.)擴大機切換到藍牙模式，手機、平板或者是電視機等藍牙設備和擴大機配對連接上，手機、藍牙或者電視即可唱歌。

商品規格

輸出功率	150W+150W
電源輸入	交流110V/220V
藍芽版本	Bluetooth 5.0
相容性	安卓系統、IOS智慧型手機、平板等
音頻輸出	2.1音頻輸出(重低音輸出)
	左右聲道香蕉頭擴大機輸出
音頻輸入	RCA左右聲道模擬輸入
	Opt數字光纖輸入
	HDMI-ARC輸入
USB	2.0host接USB或硬碟
支援音樂格式	Mp3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV
EQ	支援高低音調調節
遙控	支援IR紅外遙控器操作
商品尺寸	14.6 X 5.5 X 22.3cm (寬X高X深)
商品重量	1650克

商品內容

- 1.迷你擴大機 X一台
- 2.2對2RCA音頻線 X一條
- 3.3.5MM音頻線 X一條
- 4.電源線 X一條
- 5.紅外控器(不含電池) X一台
- 6.使用說明書 X一本

注意事項

※機內有高壓，非專業人士請勿打開機殼。

※請勿摔落或強烈撞擊擴大機。

※請勿拆解、改裝擴大機，這將造成保修失效。

※請勿將擴大機放在潮濕的環境中使用，液體會滲入擴大機內部，將可能造成擴大機損壞。

